DÜŞEY DELİKLİ TUĞLALAR

19 luk Tuğla (Özel Üretim)

TS EN 771-1, LD BİRİM, KATEGORİ II
BOYUT : 290 X 190 X 135 mm
* Ebatlar, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz töleranslar dahilinde değişebilir.
ORTALAMA AĞIRLIK : 5 Kg
* Ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz töleranslar dahilinde değişebilir.
HACİM AĞIRLIĞI : 650 Kg/m^3
* Hacim ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz D1 töleransı dahilinde değişebilir.
1 M^2 DUVARDA : 22 Adet Kullanılır.
*m^2 kullanımı, ebat töleranslarımıza ve kullanılan harç kalınlığına göre değişebilir.
1 KAMYONA : 3200 Adet Yüklenir.
*Araç çeşidine, ebat ve ağırlık töleranslarımıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
BASINÇ DAYANIMI : 4,0 N/mm^2
* Ölçülen basınç dayanım değerlerinin hiçbirisi, beyan değerinin %80'inden daha küçük olmalıdır.
IŞIL İLETKENLİK HESAP DEĞERLERİ : 0,35 W/mk (Normal Harç)
0,30 W/mk (TS EN 998-2 Isı Yalıtım Harcı)
* İlgili değerler TS 825 EK-E' den alınmıştır.

24 lük Tuğla (Özel Üretim)

TS EN 771-1, LD BİRİM, KATEGORİ II
BOYUT : 290 X 240 X 135 mm
* Ebatlar, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz töleranslar dahilinde değişebilir.
ORTALAMA AĞIRLIK : 6,5 Kg
* Ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz töleranslar dahilinde değişebilir.
HACİM AĞIRLIĞI : 700 Kg/m^3
* Hacim ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz D1 töleransı dahilinde değişebilir.
1 M^2 DUVARDA : 22 Adet Kullanılır.
*m^2 kullanımı, ebat töleranslarımıza ve kullanılan harç kalınlığına göre değişebilir.
1 KAMYONA : 2450 Adet Yüklenir.
*Araç çeşidine, ebat ve ağırlık töleranslarımıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
BASINÇ DAYANIMI : 4,0 N/mm^2
* Ölçülen basınç dayanım değerlerinin hiçbirisi, beyan değerinin %80'inden daha küçük olmalıdır.
IŞIL İLETKENLİK HESAP DEĞERLERİ : 0,36 W/mk (Normal Harç)
0,31 W/mk (TS EN 998-2 Isı Yalıtım Harcı)
* İlgili değerler TS 825 EK-E' den alınmıştır.

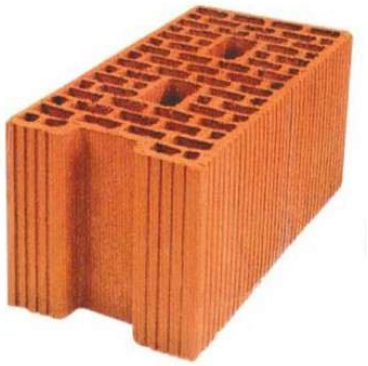

Harç Cepli Tuğla

TS EN 771-1, LD BİRİM, KATEGORİ II
BOYUT : 390 X 190 X 135 mm
* Ebatlar, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz töleranslar dahilinde değişebilir.
ORTALAMA AĞIRLIK : 6,8 Kg
* Ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz töleranslar dahilinde değişebilir.
HACİM AĞIRLIĞI : 700 Kg/m^3
* Hacim ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz D1 töleransı dahilinde değişebilir.
1 M^2 TÜL ALANDA : 17 Adet Kullanılır.
*m^2 kullanımı, ebat töleranslarımıza ve kullanılan harç kalınlığına göre değişebilir.
1 KAMYONA : 2350 Adet Yüklenir.
*Araç çeşidine, ebat ve ağırlık töleranslarımıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
BASINÇ DAYANIMI : 4,0 N/mm^2
* Ölçülen basınç dayanım değerlerinin hiçbirisi, beyan değerinin %80'inden daha küçük olmalıdır.
IŞIL İLETKENLİK HESAP DEĞERLERİ : 0,36 W/mk (Normal Harç)
0,31 W/mk (TS EN 998-2 Isı Yalıtım Harcı)
* İlgili değerler TS 825 EK-E' den alınmıştır.