YATAY DELİKLİ TUĞLALAR

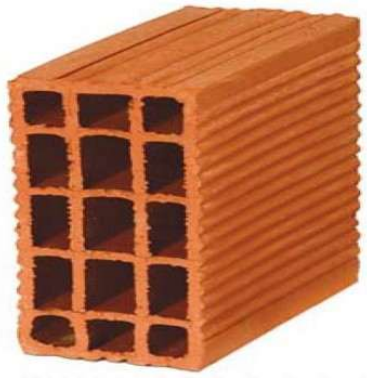

8,5 BLOK TUĞLA

TS EN 771-1, LD BİRİM, KATEGORİ II
BOYUT : 190 X 85 X 190 mm
* Ebatlar, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz töleranslar dahilinde değişebilir.
ORTALAMA AĞIRLIK : 2 Kg
* Ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz töleranslar dahilinde değişebilir.
HACİM AĞIRLIĞI : 650 Kg/m^3
* Hacim ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz D1 töleransı dahilinde değişebilir.
1 M^2 DUVARDA : 25 Adet Kullanılır.
*m^2 kullanımı, ebat töleranslarımıza ve kullanılan harç kalınlığına göre değişebilir.
1 KAMYONA : 8000 Adet Yüklenir.
*Araç çeşidine, ebat ve ağırlık töleranslarımıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
BASINÇ DAYANIMI : 2,0 N/mm^2
* Ölçülen basınç dayanım değerlerinin hiçbirisi, beyan değerinin %80'inden daha küçük olmalıdır.
IŞIL İLETKENLİK HESAP DEĞERLERİ : 0,34 W/mk (Normal Harç)
* İlgili değerler TS 825 EK-E' den alınmıştır.

10 BLOK TUĞLA

TS EN 771-1, LD BİRİM, KATEGORİ II
BOYUT : 190 X 100 X 190 mm
* Ebatlar, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz töleranslar dahilinde değişebilir.
ORTALAMA AĞIRLIK : 2,3 Kg
* Ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz töleranslar dahilinde değişebilir.
HACİM AĞIRLIĞI : 650 Kg/ m^3
* Hacim ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz D1 töleransı dahilinde değişebilir.
1 M^2 DUVARDA : 25 Adet Kullanılır.
*m^2 kullanımı, ebat töleranslarımıza ve kullanılan harç kalınlığına göre değişebilir.
1 KAMYONA : 6950 Adet Yüklenir.
*Araç çeşidine, ebat ve ağırlık töleranslarımıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
BASINÇ DAYANIMI : 2,0 N / mm^2
* Ölçülen basınç dayanım değerlerinin hiçbirisi, beyan değerinin %80'inden daha küçük olmalıdır.
IŞIL İLETKENLİK HESAP DEĞERLERİ : 0,34 W/mk (Normal Harç)
* İlgili değerler TS 825 EK-E' den alınmıştır.

13,5 BLOK TUĞLA

TS EN 771-1, LD BİRİM, KATEGORİ II
BOYUT : 190 X 190 X 135 mm
* Ebatlar, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz töleranslar dahilinde değişebilir.
ORTALAMA AĞIRLIK : 3 Kg
* Ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz töleranslar dahilinde değişebilir.
HACİM AĞIRLIĞI : 600 Kg/m³
* Hacim ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz D1 töleransı dahilinde değişebilir.
1 M² DUVARDA : 35 Adet Kullanılır.
*m² kullanımı, ebat töleranslarımıza ve kullanılan harç kalınlığına göre değişebilir.
1 KAMYONA : 5300 Adet Yüklenir.
*Araç çeşidine, ebat ve ağırlık töleranslarımıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
BASINÇ DAYANIMI : 2,0 N/mm² (190X135) 2,5 N/mm² (190X190)
* Ölçülen basınç dayanım değerlerinin hiçbirisi, beyan değerinin %80'inden daha küçük olmalıdır.
IŞIL İLETKENLİK HESAP DEĞERLERİ : 0,34 W/mk (Normal Harç)
* İlgili değerler TS 825 EK-E' den alınmıştır.

Özel Üretim

TS EN 771-1, LD BİRİM, KATEGORİ II
BOYUT : 235 X 240 X 190 mm
* Ebatlar, ürünle ilgili beyanımızda bildirdiğimiz töleranslar dahilinde değişebilir.
ORTALAMA AĞIRLIK : 6 Kg
* Ağırlık, ürünle ilgili beyanımızda bildirdiğimiz töleranslar dahilinde değişebilir.
HACİM AĞIRLIĞI : 550 Kg/m³
* Hacim ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz D1 töleransı dahilinde değişebilir.
1 M² DUVARDA : 20 Adet Kullanılır.
*m² kullanımı, ebat töleranslarımıza ve kullanılan harç kalınlığına göre değişebilir.
1 KAMYONA : 2650 Adet Yüklenir.
*Araç çeşidine, ebat ve ağırlık töleranslarımıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
BASINÇ DAYANIMI : 3,0 N/mm²
* Ölçülen basınç dayanım değerlerinin hiçbirisi, beyan değerinin %80'inden daha küçük olmalıdır.
IŞIL İLETKENLİK HESAP DEĞERLERİ : 0,32 W/mk (Normal Harç)
* İlgili değerler TS 825 EK-E' den alınmıştır.

Özel Üretim

TS EN 771-1, LD BİRİM, KATEGORİ II
BOYUT : 235 X 240 X 135 mm
* Ebatlar, ürünle ilgili beyanımızda bildirdiğimiz töleranslar dahilinde değişebilİR
ORTALAMA AĞIRLIK : 5 Kg
* Ağırlık, ürünle ilgili beyanımızda bildirdiğimiz töleranslar dahilinde değişebilir.
HACİM AĞIRLIĞI : 650 Kg/m³
* Hacim ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz D1 töleransı dahilinde değişebilir.
1 M² DUVARDA : 28 Adet Kullanılır.
*m² kullanımı, ebat töleranslarımıza ve kullanılan harç kalınlığına göre değişebilir.
1 KAMYONA : 3200 Adet Yüklenir.
*Araç çeşidine, ebat ve ağırlık töleranslarımıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
BASINÇ DAYANIMI : 3,0 N/mm²
* Ölçülen basınç dayanım değerlerinin hiçbirisi, beyan değerinin %80'inden daha küçük olmalıdır.
IŞIL İLETKENLİK HESAP DEĞERLERİ : 0,34 W/mk (Normal Harç)
* İlgili değerler TS 825 EK-E' den alınmıştır.